

EXTERIOR COMPACT

SUN+户外板

[®]
鑫德源恒

ABOUT US

常州鑫德源恒耐火板装饰材料股份有限公司是一家集研发、生产、设计、销售为一体的综合型企业，成立于2000年，拥有2个生产基地，注册资本5000万美元，占地80余亩，厂房建筑面积100000m²。公司专业生产：装饰耐火板、弯曲装饰板、金属耐火板、同色耐火板、抗倍特、户外板、彩艺板、耐腐性理化板、无机纤维不燃板、玻纤树脂板、抗菌板、三聚氰胺装饰纸等。广泛应用于医院学校装饰、家居装饰、酒店装修装饰、家具贴面及汽车和高铁装饰等行业。

Changzhou Sunplus Laminate Co.,Ltd. is a comprehensive enterprise integrating which by research and development, production, design and sales. Established in 2000, there are two manufacturing for High Pressure Laminate in China, with a registered capital of 50 million US dollars, covering an area of more than 80 acres, the factory building area is 100,000 square meters. The company specializes in the production of Decorative High Pressure Laminate, Postforming HPL, Metallic HPL, Solid Core HPL, Compact Board, Exterior Board, Customized Art Board, Chemical Resistance Board, Inorganic Fiber Fireproof Board, Grade A Fireproof Board, Antibacterial Board, Melamine Resin Impregnated Decorative Paper, etc. It is widely used in hospital and school decoration, home decoration, hotel decoration, furniture veneer, automobile, high-speed railway decoration and other industries.



厚度范围 Thickness Range

0.2mm ~ 30mm
★ 0.18mm ~ 0.35mm
0.5mm ~ 30mm



可供尺寸 Sizes Available (mm)

915*2200 (3'×7') ○

1220*1830 (4'×6') ○
1220*2440 (4'×8')
1220*2800 (4'×9')
1220*3050 (4'×10')
1220*3660 (4'×12')

1300*2800 (4.3'×9') ○
1300*3050 (4.3'×10')
1300*3660 (4.3'×12')

1530*1830 (5'×6') ○
1530*3050 (5'×10')
1530*3660 (5'×12')

1830*1830 (6'×6') ○
1830*2200 (6'×7')
1830*2440 (6'×8')
1830*2700 (6'×9')
1830*3050 (6'×10')
1830*3660 (6'×12')
1830*4050 (6'×13')
1830*4300 (6'×14')

2000*3050 (7'×10') ○
2000*4000 (7'×13')
2000*4300 (7'×14')



1044



F0459



A1089



A1067



A1074



1031



1034



1051



1048



A1009



A1010



1037



1004



1013



1020



1064



1014



A1051



1025



1030

86373
4尺

85031

4尺

86353

4尺

85079
4尺

70042
4尺

60000-513

4尺

88425
4尺

62095
4尺

20428
4尺

60000-149

4尺



6648

SUNY+[®]

6412



F6212



FS112



F4113

20335-006

4尺

20305-107
4尺

20305-106
4尺

10175-150
4尺

10175-150

14-20335-007

20335-007
4尺

The background of the entire image is a vertical wood-grain texture. The grain runs from top to bottom, with varying shades of brown and tan. There are several knots and grain irregularities visible, giving it a natural wood appearance.

10175-152
4尺

10332-005
4尺

20305-105

20305-105
4尺

10332-101

4尺


10175-156
4尺

14-54338-107



14-54367-101

14-54303-100

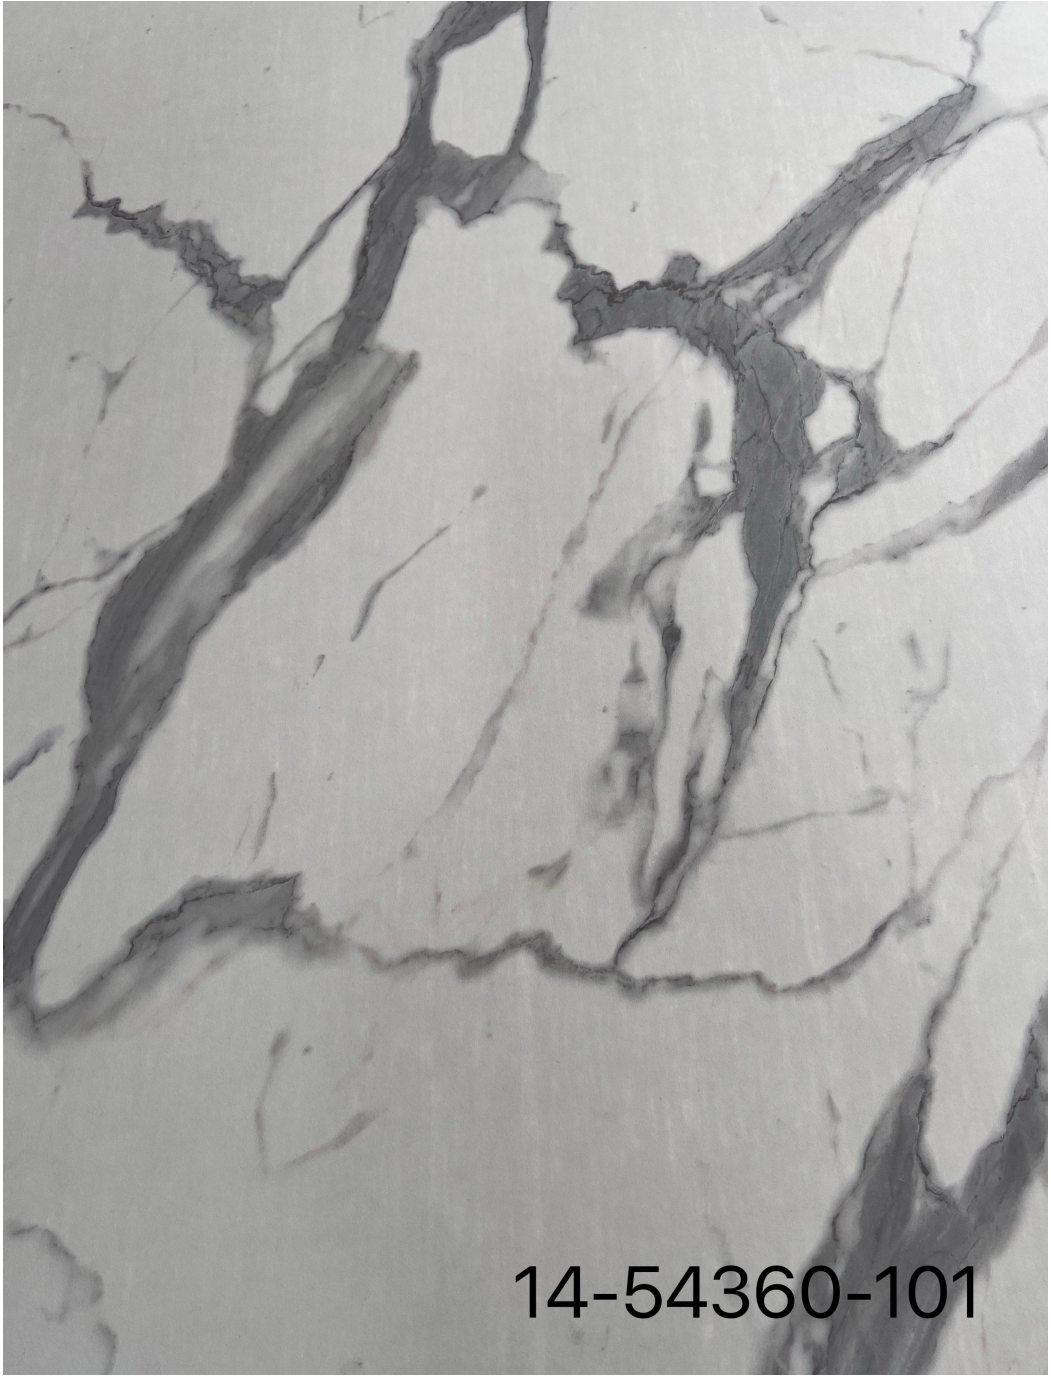

14-54360-101

14-54379-001

14-54130-121

● 储存示意图 Storage Diagrams



防止雨淋、雪、污垢、阳光直射和其他热源。
Keep strapped and protected from Rain, Snow, Dirt and Direct Sunlight and other Heat Sources.



水平对称堆放（每托盘最多 55 件，例：1220*2440*12），确保通风良好。
Store horizontally and symmetrically stacked (Maximum of 55 Units Per Pallet). Ensure good ventilation.



建议储存条件：18-25 摄氏度 45%-50% 湿度。
Recommended storage conditions: 18-25 Degrees Celsius 45% -50% Humidity.



使用先进先出法。
Use the FIFO Method (first in - first out).



由于板材的尺寸会随天气而变化，因此在安装 / 加工前 72 小时必须对其进行调整。

As the plates can change dimension, depending on the weather, they must be acclimated 72 hours before mounting/processing.



根据 EN 438，请注意 6 mm 紧凑层压板正面面板的以下公差：长 / 宽 +10 mm/-0 mm 厚度 +/-0.4 毫米 曲率 5.0 mm/m 直角 1.5 mm/m。
Please note the following tolerances for 6mm facade panels of compact laminate according to the EN 438: Length/width +10mm/-0mm Thickness +/-0.4mm Curvature 5.0mm/m Right angle 1.5mm/m.



金品于德 道源于恒

金品于德 道源于恒



☎ +86 15261180661

 www.sunpluspl-china.com

✉ info@sunplushpl-china.com

CHANGZHOU SUNPLUS LAMINATE CO.,LTD

HENGLIN TOWN CHANGZHOU, CHINA

常州鑫德源恒耐火板装饰材料股份有限公司

江苏省常州市横林镇卫星工业园民南路16号

